

GOOD MATERIALS

増し貼り用フローリング

ホワイトオーク無垢挽板



無垢複合フローリングにリフォーム現場向け総厚 4mm の増し貼り用が登場しました。芯材に高密度繊維板を使用し、表面と同じ無垢挽板を裏面にも使用することで無垢材自体が持つ本来の力をして反りや捻じれをできるだけ抑えるための商品構成となっています。安定性が高く、床暖房システムが設置されたフロアの上にも施工が可能です。

特許出願中！ 特許出願番号：2025-188718

設計価格

グレード	仕上	定価 (坪)	定価 (㎡)
AB グレード	UV オイルクリア	56,000 円 / 坪	16,970 円 / ㎡
BC グレード	UV オイルクリア	48,000 円 / 坪	14,545 円 / ㎡
BC グレード	無塗装	44,000 円 / 坪	13,333 円 / ㎡
	+ オイル塗装費	11,550 円 / 坪	3,500 円 / ㎡




商品情報

樹種	ホワイトオーク
規格	複合 OPC
寸法	4×125×910mm
入数	29 枚：3.3 ㎡
グレード	AB グレード (写真) BC グレード

* オイル塗装費の詳細は別途お問合せ下さい

※表記の価格はすべて消費税・運賃別途です

商品構成

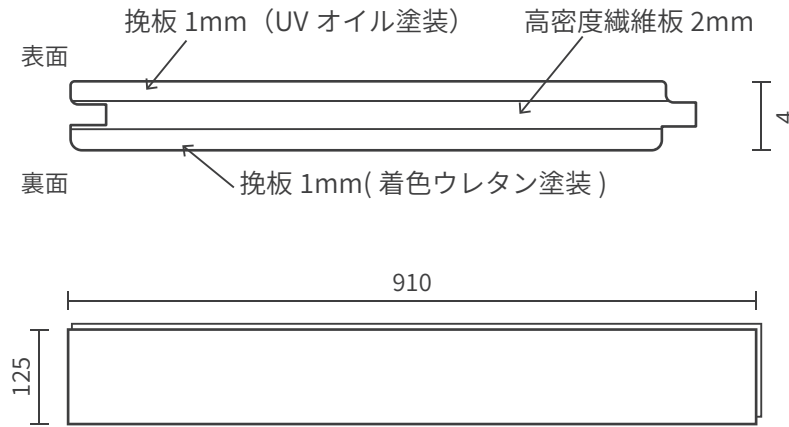

裏面は両面テープ付き。(実際の商品では雌サネ側のみになります) サネ形状は本実仕様、施工後の安定性の高い形状になります。表と裏に同じ材料を使用していますが、一目で見分けられるようにシール面は着色しています。

施工について

必須事項 事前に施工可能な下地状況であるかの確認を行ってください。

- ・下地となるフローリングに不陸が無いことを確認してください
- ・カーペットや畳、クッションフロアの上には施工できません
- ・施工箇所に沈み込みやたわみが発生していないことを確認してください

※4mm 厚のフローリングのため、不陸箇所や沈み込みの箇所に施工してしまうと商品が破損し、けがの原因となる恐れがあります。

施工方法 (詳細は施工説明書をご確認ください)

- ・ABグレード、BCグレードともに仮並べを行ってください。仕上がりのバランスがより良くなります。
- ・貼り始めの壁際ヶ所はサネを落としてから使用してください。巾木を既存で残したまま施工する場合は数ミリ空けたうえで、隙間埋めのコーキングを使用してください。
- ・クリックシステムではありません。両面テープ付きですが、接着剤と併用してください。

【推奨接着剤】

タイルメント ネオストロング MS 1.0kg/ 本

定価 3,000 円 / 本

適用下地：コンクリート、モルタル、合板、床暖房下地

標準使用量：18～24m/1.0kg